17 ZR
20 Zp+R

155 – 187 kNm	7,8 – 9,6 m	3,14 – 3,2 m	5 m	2.900 – 3.200 kg	405°	30 kNm	255 – 300 bar	100 l/min ~ 50 kW	75 l/min ~ 70 kW	180 l/min ~ 94 kW

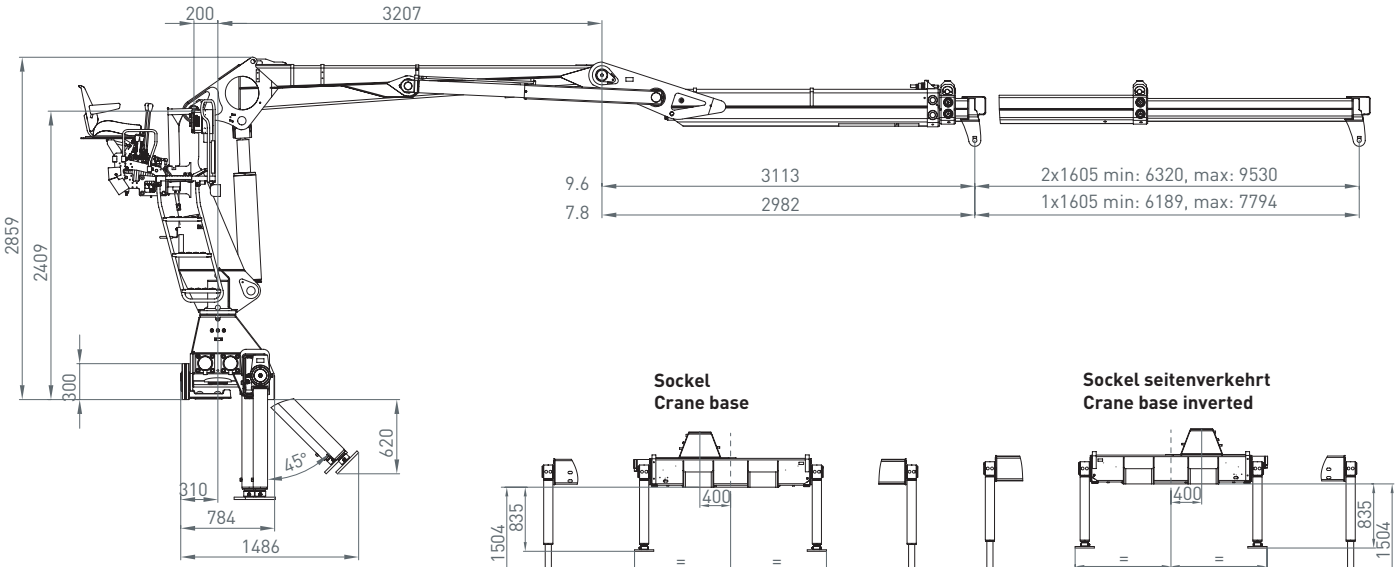



Sockel
Crane base

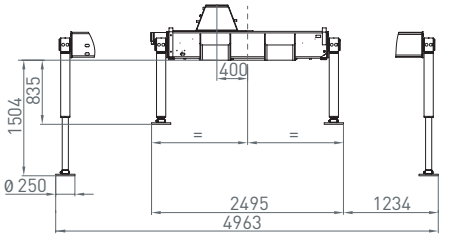

Sockel seitenverkehrt
Crane base inverted

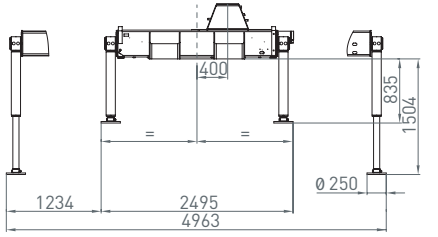

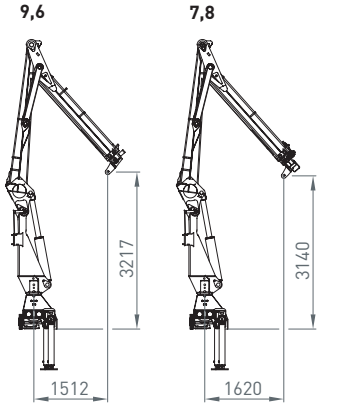

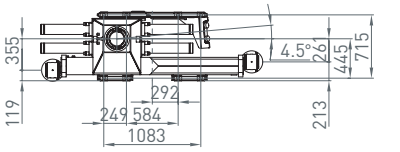

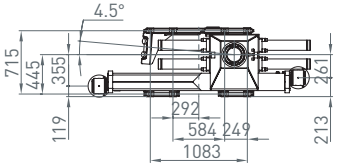

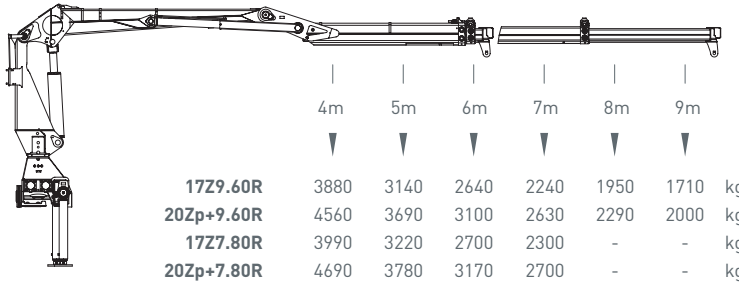

17Z9.60R	3880	3140	2640	2240	1950	1710	kg
20Zp+9.60R	4560	3690	3100	2630	2290	2000	kg
17Z7.80R	3990	3220	2700	2300	-	-	kg
20Zp+7.80R	4690	3780	3170	2700	-	-	kg

Rücksitz 01
Back seat 01

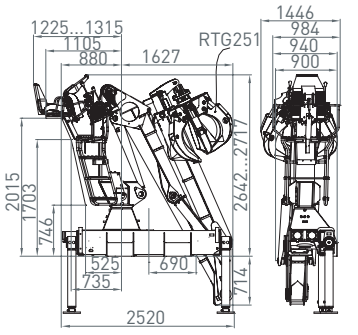

Rücksitz 02 universal
Back seat 02 universal

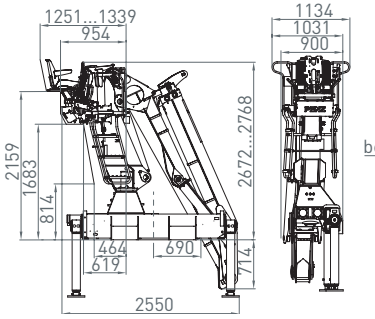

Seitensitz 02 universal rechts & links
side seat 02 universal right & left

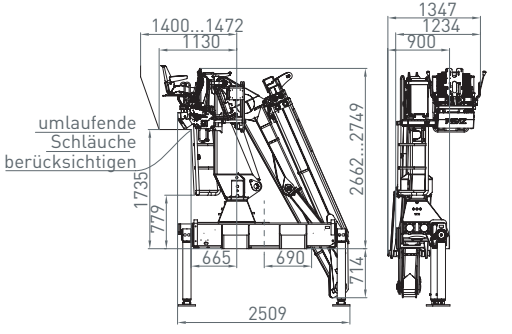

25 LR
30 Lp+R

228 – 284 kNm	8,2 – 10,1 m	3,5 – 5 m	3,5 – 5 m	2.620 – 2.810 kg	415°	38 kNm	235 – 285 bar	2 x 90 l/min ~ 70 kW	LS 180 l/min ~ 78 kW

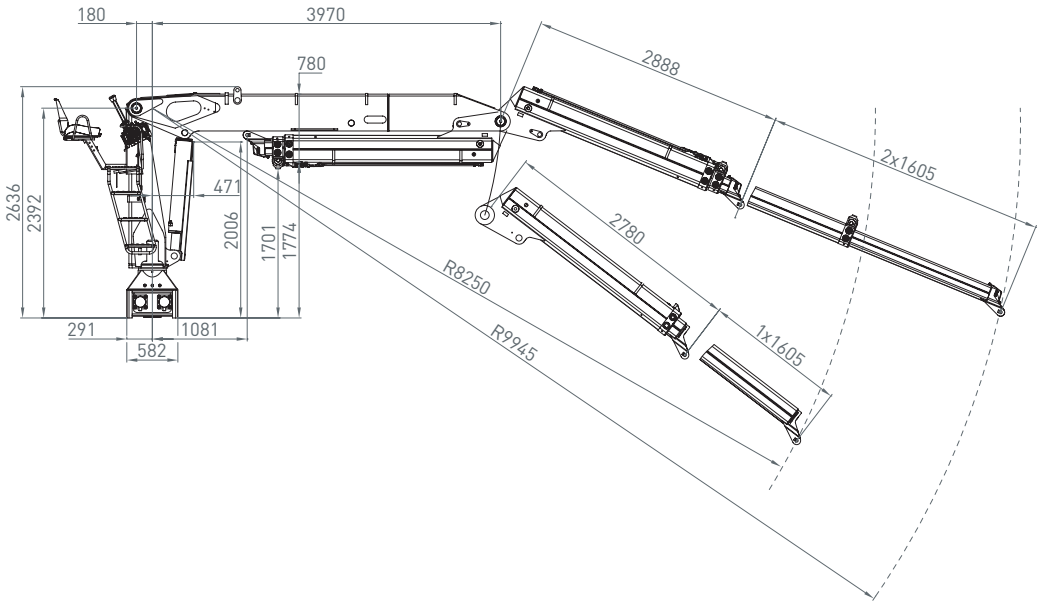

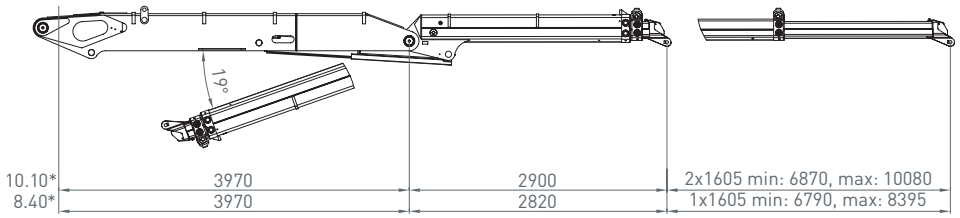

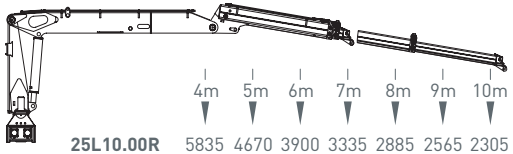

25L10.00R	5835	4670	3900	3335	2885	2565	2305	kg
30Lp+10.00R	7080	5665	4725	4045	3495	3110	2795	kg
25L8.20R	5980	4785	3985	3410	2945	-	-	kg
30Lp+8.20R	7255	5800	4830	4140	3575	-	-	kg

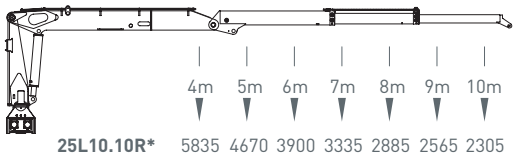

25L10.10R*	5835	4670	3900	3335	2885	2565	2305	kg
30Lp+10.10R*	7080	5665	4725	4045	3495	3110	2795	kg
25L8.40R*	5980	4785	3985	3410	2945	-	-	kg
30Lp+8.40R*	7255	5800	4830	4140	3575	-	-	kg

* gestreckt/streched

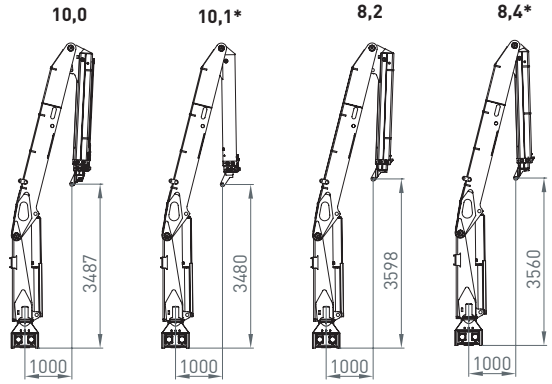

Schwenkabstützung
slewing outridge

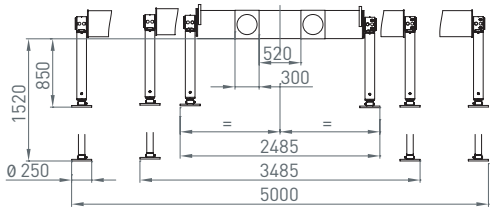

Vierkantabstützung
squared outridge

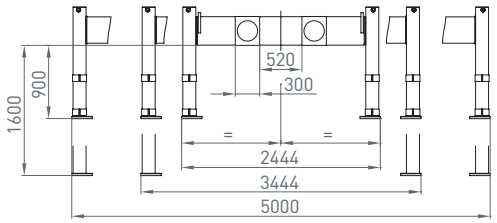

Rücksitz 01
Back seat 01





4ZR

39 – 41 kNm	6,0 – 7,0 m	2,8 m	2,8 – 4,1 m	990 – 1.040 kg	380°	9 kNm	220 bar	1x Minimum 40 l/min ~ 16 kW	LS Minimum 75 l/min ~ 30 kW

7.00 Schläuche außen / Hoses outside



6.00 Schläuche außen / Hoses outside



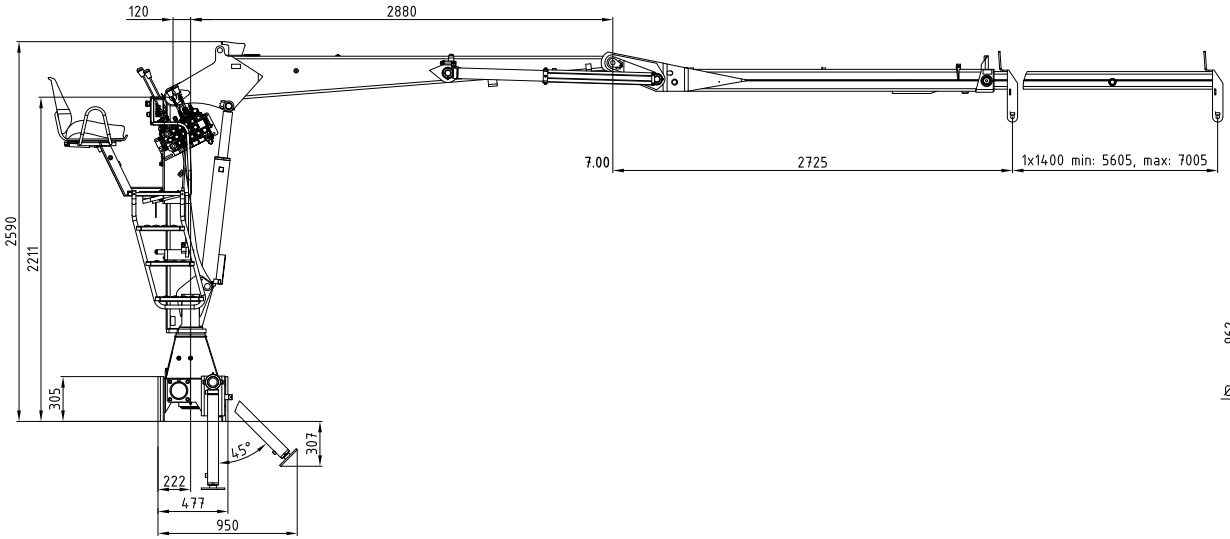



Sockel
Crane base





Klappabstützung / Folding support

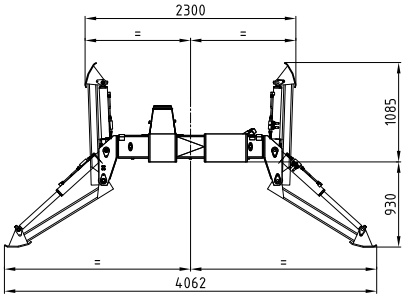

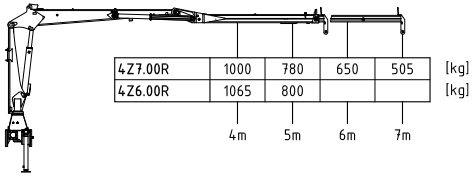

4Z7.00R	1000	780	650	505	[kg]
4Z6.00R	1065	800			[kg]
	4m	5m	6m	7m	

7.00 Rücksitz 01
7.00 Back seat 01

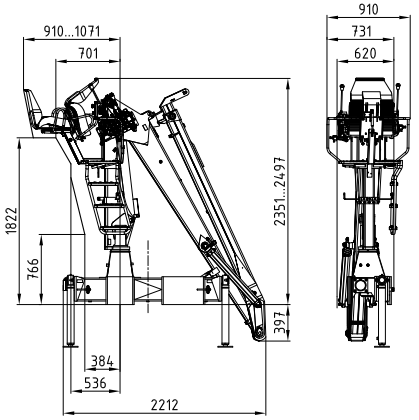

6.00 Rücksitz 01
6.00 Back seat 01

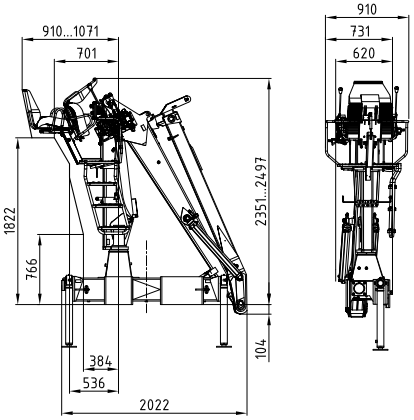

6ZR
7Zp+R

52 – 64 kNm	7,0 – 8,6 m	2,66 – 2,75 m	3,3 – 4,1 m	1.270 – 1.350 kg	410°	14 kNm	205 – 240 bar	1x Minimum 60 l/min ~ 30 kW	LS Minimum 90 l/min ~ 35 kW

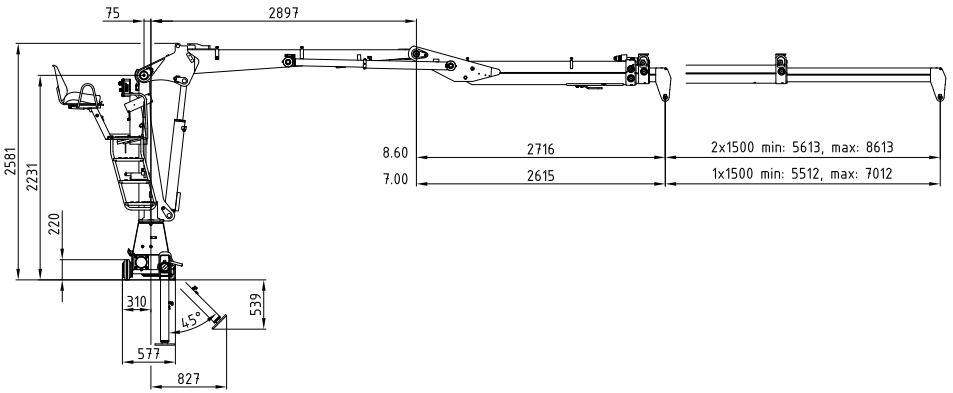

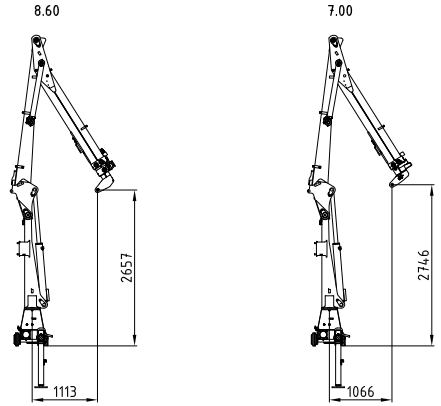

Sockel
Crane base

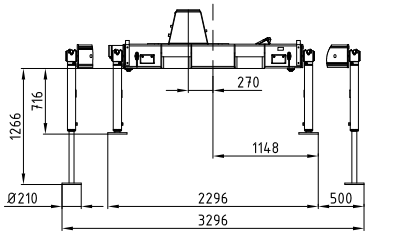

Klappabstützung
Folding support

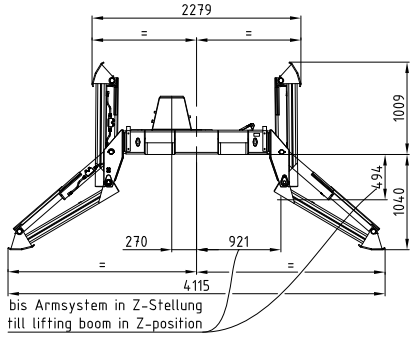



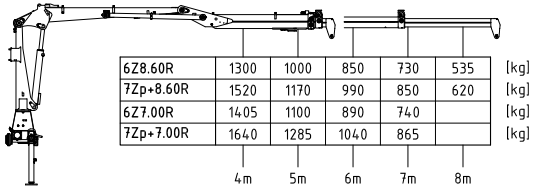

6Z8.60R	1300	1000	850	730	535	[kg]
7Zp+8.60R	1520	1170	990	850	620	[kg]
6Z7.00R	1405	1100	890	740		[kg]
7Zp+7.00R	1640	1285	1040	865		[kg]
	4m	5m	6m	7m	8m	

Rücksitz 01
Back seat 01

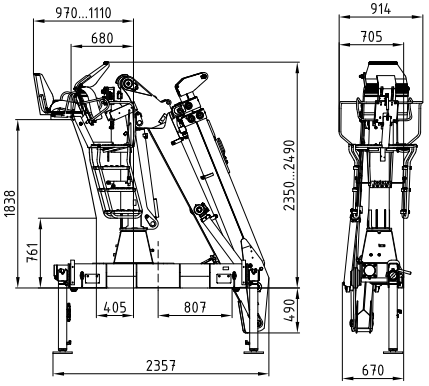

Rücksitz 02 universal
Back seat 02 universal

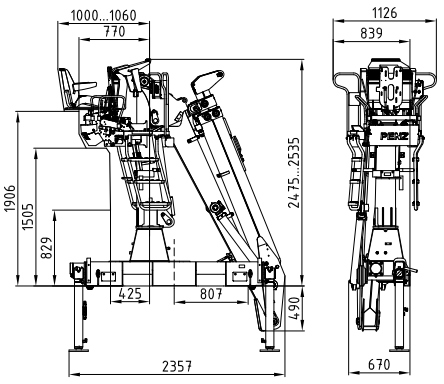

Seitensitz 02 universal rechts & links
Side seat 02 universal right & left

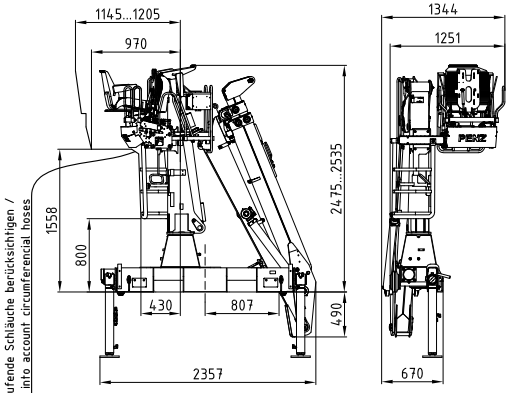

Umlaufende Schläuche berücksichtigen /
take into account circumferencial hoses

25 ZR
30 Zp+R

220 – 257 kNm	7,8 – 9,6 m	3,04 – 3,12 m	5 m	3.400 – 3.520 kg	410°	30 kNm	260 – 300 bar	1x Minimum 140 l/min ~ 67 kW	2x Minimum 80 l/min ~ 77 kW	LS Minimum 180 l/min ~ 86 kW

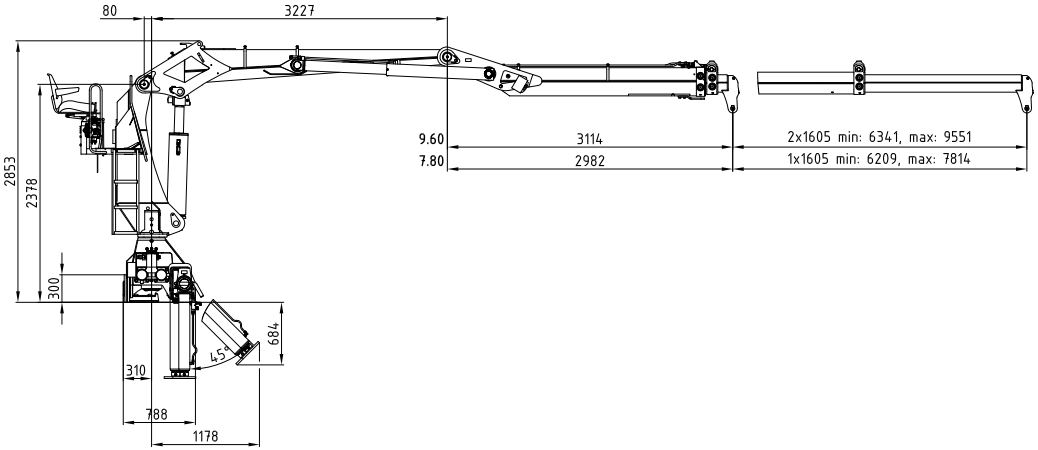

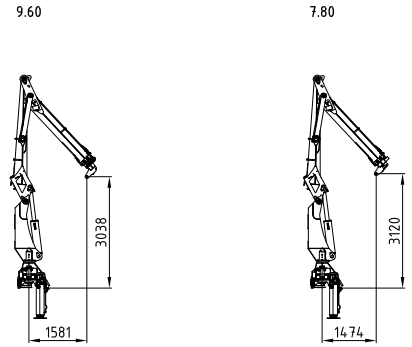

Sockel
Crane base

Sockel seitenverkehrt
Crane base inverted

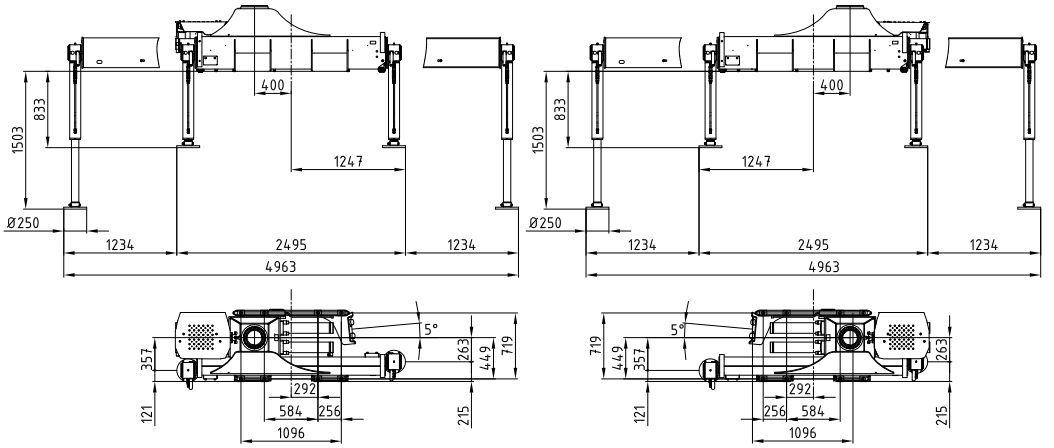

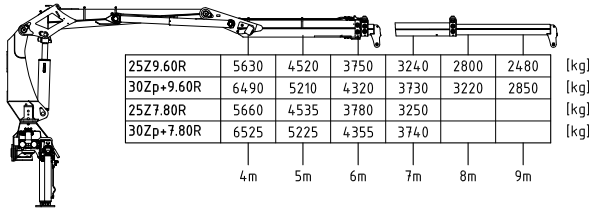

	4m	5m	6m	7m	8m	9m	
25Z9.60R	5630	4520	3750	3240	2800	2480	[kg]
30Zp+9.60R	6490	5210	4320	3730	3220	2850	[kg]
25Z7.80R	5660	4535	3780	3250			[kg]
30Zp+7.80R	6525	5225	4355	3740			[kg]

Rücksitz 01
Back seat 01

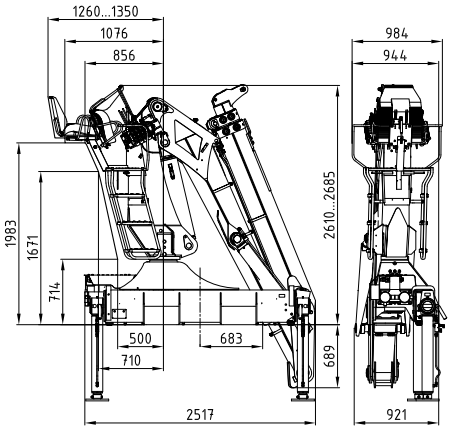

Rücksitz 03
Back seat 03

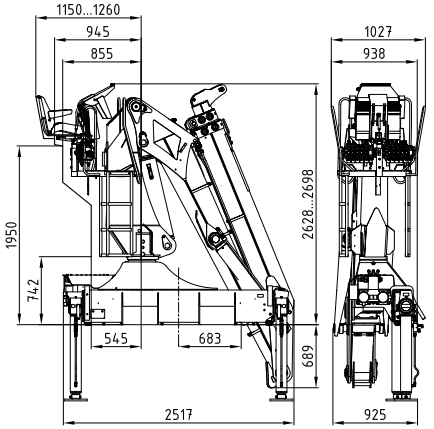
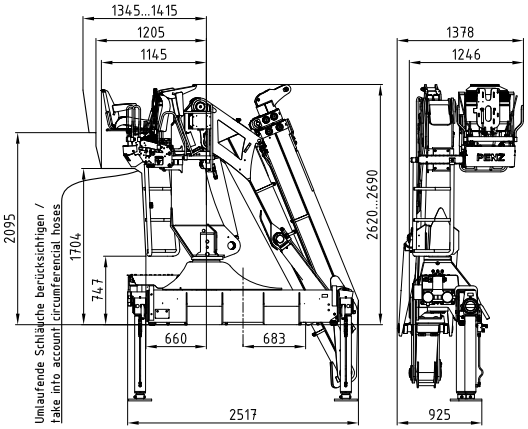
Seitensitz 02 universal rechts & links
Side seat 02 universal right & left